

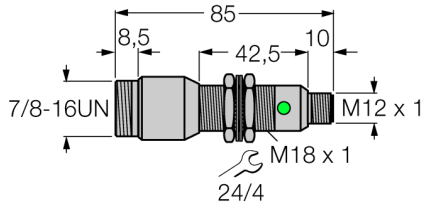


Аксессуары для полевых шин
Оконечный резистор шины
PDP-TRA



- Оконечное сопротивление для использования в сетях PROFIBUS-DP
- 5-конт., с зеркальной схемой контактов, активный
- M12 x 1 вилка на 7/8" вилка
- Вилка питания 7/8"
- Класс защиты: IP6 (винтовое соединение)
- Температура: -40...75°C

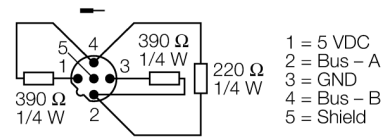

Тип	PDP-TRA
Идент. №	6825346
Разъем А-стороннее	Вилка, прямой
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, CuZn, черн.
Ручка	пластмасса, PUR
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 75°C