


**Соединительная система  
Т-разветвитель без кабеля  
RKSW-2RSSW45-0001**



**TURCK**

Industrial  
Automation

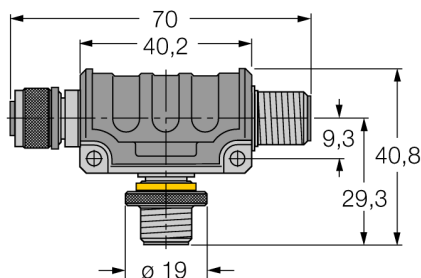


- Версия: разъем M12
- 5-контактн. тройник, с зеркальным расположением контактов.
- возможно непосредственное соединение некоторых тройников
- для использования в PROFIBUS-DP

**Конфигурация контактов:**



**схема**

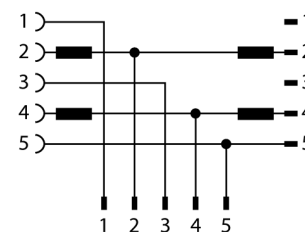

Тип	RKSW-2RSSW45-0001
Идент. №	6914180

<b>Соединительная коробка</b>	Вилка, вилка - розетка, M12 x 1
Количество поля	5
Контакты	латунь, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, фиолетовый
Ручка	пластмасса, TPU, черн.
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FPM
Класс защиты	IP67, только в затянутом состоянии
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3

<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
Допустимая нагрузка	4 A
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>9</sup> Ω

<b>температура окружающей среды</b>	
в движении.....	-30 ... 90°C