


Круглый соединитель 7/8"

Розетка 7/8"

RKM31-2M

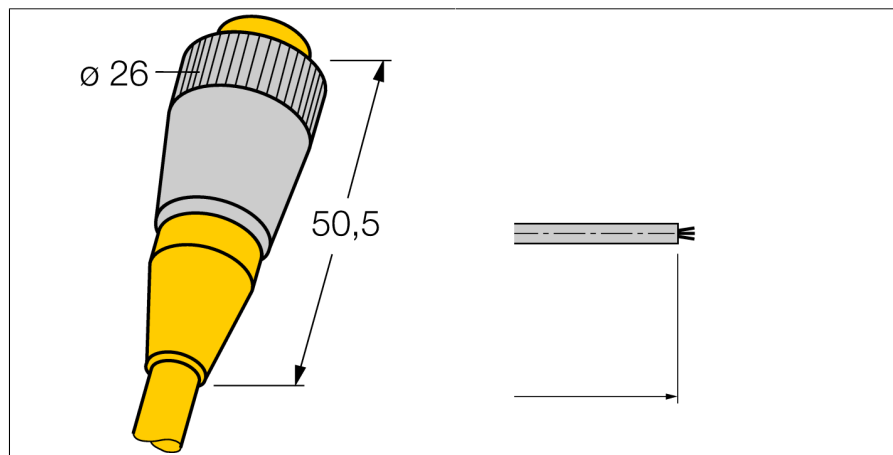

- прочный и смонтированный круглый разъем
- пластиковая форма
- степень защиты IP67
- возможно использование кабелей другой длины и материалов
- Open end
- прямой разъем "мама" 7/8"
- Длина кабеля: 2,0 м

Схема подключения



Тип	RKM31-2M
Идент. №	6914905
Разъем А-стороннее	Розетка, 7/8", прямой
Количество поля	3
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PUR, желтый
Ручка	уплотнение при помощи носителя катализатора
Соединительная гайка/винт	пластмасса, TPU, желтый
	латунь, CuZn, никелированный
	стяжная гайка из нержавеющей стали/ наличие болтов по требованию
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
	уплотнение при помощи носителя катализатора
	стяжная гайка из нержавеющей стали/ наличие болтов по требованию
Диаметр кабеля	Ø 7.3 мм
Длина кабеля	2 м
Оболочка кабеля	PVC, желтый
Изоляция проводников	PVC
Цвета провода	BK, BN, BU
Ядро поперечного сечения	3x0.83мм ²
Порядок проводов литцендрата	19x0.25 мм
Напряжение [Umax]	макс. 300 В
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ω
Допустимая нагрузка	9 А
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм