


**Соединительная система
Т-разветвитель без кабеля
VT2-FKM5-FSM5-FSM5**


TURCK

Industrial
Automation




- M12 x 1
- Розетка - вилка - вилка, 5-конт.
- Соответствие директиве RoHS
- Степень защиты IP67

Конфигурация контактов:



схема

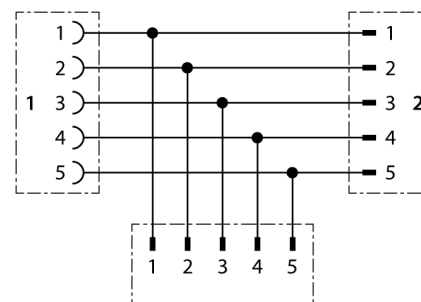

Тип	VT2-FKM5-FSM5-FSM5
Идент. №	6930574
Соединительная коробка	Вилка, вилка - розетка, M12 x 1
Количество поля	5
Контакты	латунь, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Ручка	пластмасса, TPU, черн.
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FPM
Класс защиты	IP67, только в затянутом состоянии
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Момент затяжки	0.8 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения!)

Электрические характеристики +20 °C

Допустимая нагрузка	4 А
Напряжение [U _{max}]	макс. 60 В
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ω

температура окружающей среды

в движении.....	-30 ... 90°C
-----------------	--------------