


Соединительные кабели для датчиков и приводов / PP-EPDM соединительный кабель PSGV3M-5/TFW



TURCK

Industrial
Automation

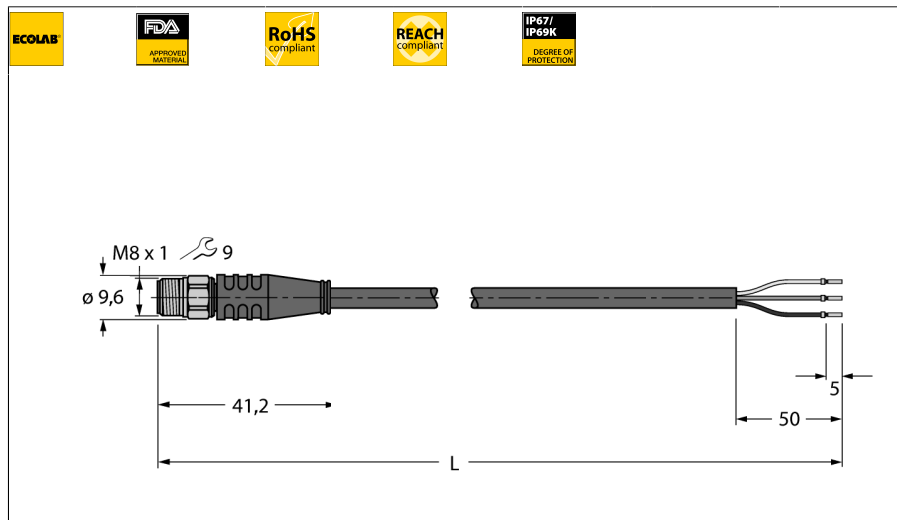


- Вилка M8, прямая, 3-конт.
- Соединительная гайка/винт из нержавеющей стали
- Материал оболочки: Смесь полипропилена и тройного сополимера этилена, пропилена и диена (PP-EPDM)
- Цвет оболочки: белый
- Решения стойкие к кислотам и щелочам
- Стойкий к моющим и дезинфицирующим средствам
- Стойкий к гидролизу согласно DIN EN 60068-2-78
- Без силикона и ПВХ
- Не содержит галогена согласно DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1
- Сертификация: Ecolab, FDA
- Соответствие RoHS и REACH
- Степени защиты IP67, IP69K
- Длина кабеля: 5.0 м

Поперечное сечение проводника



схема



Тип	PSGV3M-5/TFW
Идент. №	6934656
Разъем А-стороннее	Вилка, M8x1, прямой
Количество поля	3
Контакты	латунь, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PP, белый
Ручка	пластмасса, PP, белый
Соединительная гайка/винт	нержавеющая сталь, V4A
Класс защиты	IP67, IP69K, только в затянутом состоянии
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Момент затяжки	0.5 ... 0.6 Nm (соблюдайте макс. значения!)

Основные данные	
Диаметр кабеля	4.2 +/-0.20мм
Длина кабеля	5 м
Характеристики кабеля	PP-EPDM
Цвет кабеля	белый
Изоляция проводников	PE
Цвета провода	BN, BU, BK
Ядро поперечного сечения	3x0.34мм ²
Порядок проводов литцендрата	42x0.1 мм

Электрические характеристики +20 °C	
Допустимая нагрузка	4 A
Напряжение [U _{max}]	макс. 60 V
Напряжение пробоя	500 V
Прямое сопротивление	макс. 57 /км

Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (стационарная установка)	> 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 10 x Ø
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 105°C
в движении.....	0 ... 80°C