


Круглый соединитель M8 x 1/Ø 8 мм фланцевая муфта Ø 8 мм, с печатными контактами EKP3SP




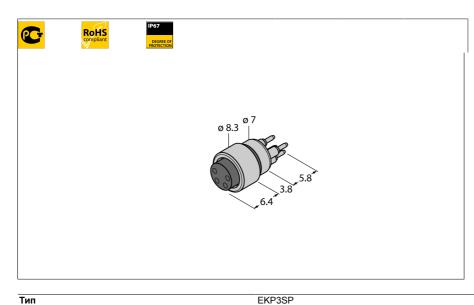

Прочный, смонтированный и вст	
енный фланцевый разъем	

- 3-контакт.
- Залитый, степень защиты IP67
- Сертификация ГОСТ Р
- Соответствие RoHS
- Печатный контакт

Схема подключения



Идент. №	6934781	
Разъем А-стороннее	Встроенный коммутатор, Ø 8 мм	
Количество поля	3	
Контакты	металл, CuZn, золоченный	
Подложка контактов	пластмасса, РА, черн.	
Фланцевый корпус	пластик, РА, черн.	
Тип соединения	Печатный контакт	
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов	
Степень загрязненности	3/2	
Класс защиты	IP67, (подключен)	
Напряжение [Umax]	макс. 60 В	
Допустимая нагрузка	4 A	
сопротивление изоляции	$\geq 10^{\circ} \Omega$	
температура окружающей среды		
в состоянии покоя	-30 90°C	

