


Круглый соединитель M8 x 1/Ø 8 мм Ø 8/M8x1 мм, встроенный соединитель, винтовой/защелкивающийся SESP4SL



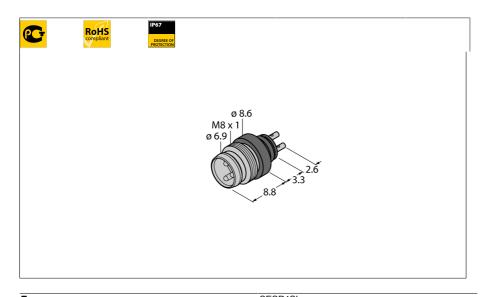

Прочный и смонтированный фланце-
вый разъем

- 4-контакт.
- Залитый, степень защиты IP67
- Сертификация ГОСТ Р
- Соответствие RoHS
- Паяный контакт

Схема подключения



Тип	SESP4SL 6934784	
Идент. №		
Разъем А-стороннее	Встроенный соединитель, М8х1	
Количество поля	4	
Контакты	металл, CuZn, золоченный	
Подложка контактов	пластмасса, РА, черн.	
Фланцевый корпус	пластик, РА, черн.	
Тип соединения	Паяный контакт	
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов	
Степень загрязненности	3/2	
Класс защиты	IP67, (подключен)	
Напряжение [Umax]	макс. 30 В	

4 A

 \geq 10 9 Ω

температура окружающей среды
в состоянии покоя -30 ... 90°C

Допустимая нагрузка

сопротивление изоляции

